


mathey 製品資料

MFU2E-221

FireWire/USB2/LAN Smart Combo Card

3 × FireWire/3 × USB2.0/1 × LANポートを搭載するPCI拡張カード

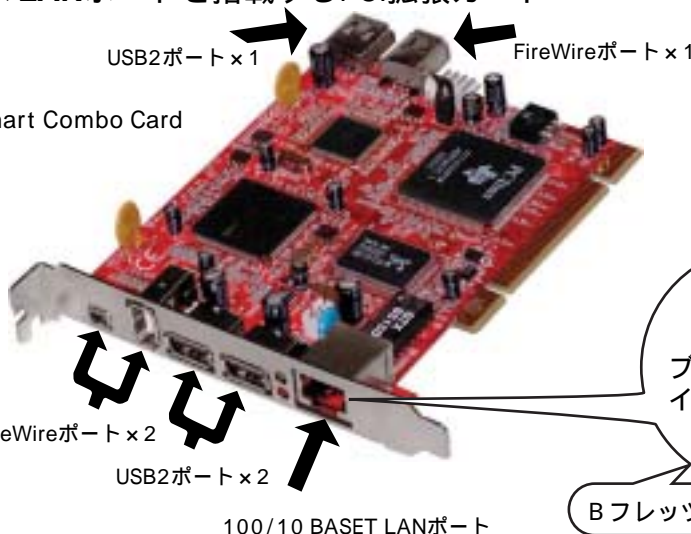

LAN
高速！！
ブロードバンド
インターネット
対応

Bフレッツや、ADSL接続に！

商品名 : FireWire/USB2/LAN Smart Combo Card
 商品型番 : MFU2E-211
 JANコード : 4538124000966
 標準価格 : オープン


～ 製品特徴 ～

旧型Power Mac、G3及びDOS/V互換機にFireWire/USB2/LANポートを追加する最高ソリューションです。
 3 × USB2.0ポート、3 × FireWireポート、1 × 100/10BASE-T LANポートを搭載によりコンピュータPCIスロットが節約最高な役割提供します。
 接続するだけで、直ぐに様々なFireWire及びUSB周辺機器（DVカメラ、ストレージなどのデバイス）を使用することが出来ます。
 HotPlug対応によりパソコン動作中でもケーブルの抜き差しが可能。
 最新高速データ転送100/10BASE-Tチップを採用し、リビジョンアップも迅速で安定性にも定評があり、新機能の導入や各種OSにも幅広く対応してきています。10BASE-T/100BASE-TX、全二重/半二重を自動的に設定します


USB2.0テスト結果は下記の通り。
 MIFU-35CB20 (IBM DJNA-352030)
 OSX上の55.6MBのデータファイルの
 コピーにかかった時間（ディスク
 キャッシュが有効になってからすべて測定）

～ 製品仕様 ～

項目	品名	FireWire/USB2/LAN Smart Combo Card
インターフェース		USB2.0、IEEE1394a、IEEE802.3/10BASE-T、IEEE802.3u/100BASE-TX
USBポート		USB2.0 OHCI、EHCI仕様準拠 最大速度(480Mbps)、高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応 最大500mA/各ポート
FireWireポート		IEEE1394a準拠 転送レート最大400Mbps
LANポート		準拠する規格: IEEE802.3/10BASE-T、IEEE802.3u/100BASE-TX 通信速度: 10Mbps / 100Mbps CSMA/CD 通信モード: 全二重/半二重 自動認識
対応機種		PCIスロットを装備した以下のパソコン
		PC/AT互換機、NEC PC98-NXシリーズ
		PowerMac及び互換機、G3、G4シリーズ
対応OS		Windows 98SE/2000/Me/XP(USB1.1、USB2.0対応)
		MacOS8.6、OS9.X (USB1.1)、Mac OS 10.1.1以降 (USB1.1、2.0)
付属品		本体、CD-ROM(USB2.0、LANドライバドライバ、取扱説明書PDFファイル)
重さ		98g
外型寸法		W123 × D97mm

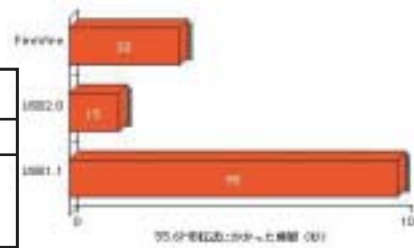

OSX上の55.6MBのデータファイルをLogitecCDRW、OSX標準のDiskBurnerにて作成、検証完了までにかかった時間

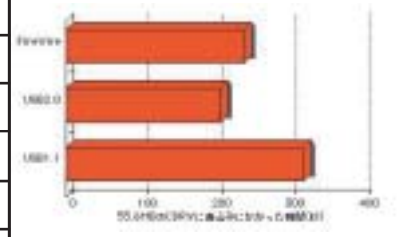

テスト環境
 PowerMac G3/350/256MB (B&W)
 MacOSX 10.1.3, mathey USB2.0ドライバソフト
 matheyMIFU-35CB20 (IBM DJNA-352030)
 Logitec USB2.0/FireWire CDRW (LCW-T40FU2)

注: Power Mac 5500、6500と二十周年機種には対応しません。

製品に関するお問い合わせ先
 株式会社 デンノ -
 東京都北区田端新町1-7-8 相光ビル3F
 TEL:03-5692-2833 FAX:03-5692-2834
 E-mail:support@mathey.jp
 URL:http://www.mathey.jp
 matheyは株式会社デンノの商標及び登録商標です。

お問い合わせ